


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора
ГУП «ГК Днестрэнерго»

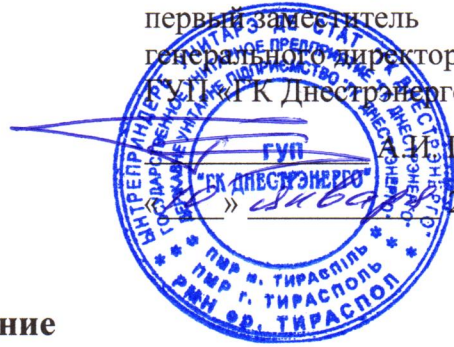

А.И. Гицман
2024 г.


Техническое задание

На работы по реконструкции отопительной системы
зданий литер «Б», «Б''» на ПС Григориополь 110/35/10 кВ
по ул. Промышленная 2а в г Григориополь.

1. Общие сведения		
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская 5
2	Вид работ	Реконструкция отопительной системы здания лит. «Б», «Б''».
3	Срок выполнения работ	Согласно Контракта.
2. Основные характеристики здания		
1	Адрес, местоположение объекта	Приднестровская Молдавская Республика, Григориопольский район, город Григориополь, ул. Промышленная, 2а, Лит. «Б», «Б''».
2	Общие сведения	Административно-бытовое здание литеры «Б», 1 этаж, площадь - 490,4 м2, высота -4,2 м; Административно-бытовое здание «Б''», 1 этаж, площадь – 78,1 м2, высота -3,15м.
3. Требования к выполнению работ		
	1. Объем работ	Согласно проекта №2023-054-ОВ.СО разработанного ООО «Мермарк» и технического задания.
	2. Основные требования к выполнению работ	– в соответствии с проектной документацией; – с соблюдением чистоты и своевременной уборки;
	3. Требования к охране труда и технике безопасности при производстве работ	1. Соблюдение технологии производства работ. 2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 3 Соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

<p>4. Основные требования к применяемым материалам</p>	<p>1. Заказчик предоставляет следующие давальческие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - котел настенный электрический – KOSPEL EKCO.T 48; - терморегулятор программируемый; - мембранный компенсационный бак; - насосы системы отопления; - отопительные приборы биметаллического типа РБС – 500; - отопительные приборы стальные панельные 22К-500; -запорный вентиль отопительного прибора Ду15 для отопительных приборов; - регулирующий вентиль Ду15 для отопительных приборов. <p>2. Остальные материалы, необходимые для выполнения работ, указанные в спецификациях проекта, приобретает Подрядчик. Если тип, марка материалов или оборудования не указаны, то эти позиции в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.</p> <p>3. Документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.</p> <p>4. Применяемые материалы должны быть новыми, т. е. не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т. п.)</p>
<p>5. Требования к гарантийным обязательствам по качеству выполненных работ</p>	<p>1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет, на материалы не менее 1 года.</p> <p>2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом (договором), Заказчик вправе будет привлекать независимых экспертов.</p>
<p>6. Особые условия к выполняемым работам</p>	<p>Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешительные документы, установленные законодательством ПМР для выполнения данного вида работ.</p>
<p>7. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком</p>	<p>Проектная документация.</p>

Начальник ПТО филиала



Д.И. Голуб