

Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора
ГХП «ГК Днестрэнерго»
А.И. Гицман
2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на антикоррозийную покраску ёмкостей и маслопроводов маслохозяйства

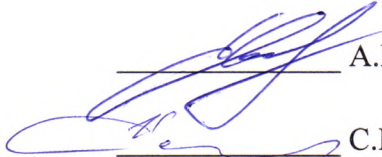


1	Наименование объекта	Трансформаторная подстанция "ХБК 330/110/10 кВ"
2	Адрес, местоположение объекта	г. Тирасполь, микрорайон "Октябрьский"
3	Техническая характеристика объекта	3.1. Ёмкости с трансформаторным маслом высотой 4,0-3,5 м. длиной 9-7,5 м., маслопроводы, складское помещение, контейнер для силикагеля, площадки обслуживания, лестницы, крепёжные стойки. 3.2. <u>Взрыво - и пожароопасные зоны:</u> Выполнение работ в пожароопасной зоне. 3.3. Опасные и вредные производственные факторы: Выполнение работ на территории действующей трансформаторной подстанции.
4	Мероприятия по организации работ и защите работающего персонала	<u>Требования к организации работ и защите работающего персонала:</u> 4.1. Соблюдение технологии производства работ. 4.2. Применение спец. одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ) рук, органов зрения, дыхания и пр. 4.3 Работы должны производиться по наряду допуску и аттестованным персоналом согласно требованиям действующих норм и правил по охране труда и промышленной безопасности.
5	Основные требования к выполняемой работе, объемы и применяемые материалы	5.1. <u>Используемые материалы Подрядчика:</u> ➤ Применение материалов в соответствии с техническим заданием. ➤ При замене материалов обязательное согласование с Заказчиком используемых типов, марок, видов материалов и их стоимости. 5.2. <u>Основные виды и объём выполняемых работ:</u> ➤ Очистка поверхности щётками – 210 м ² ➤ Обезжиривание поверхности уайтспиритом – 700 м ² ➤ Гидроструйная очистка металлических поверхностей – 210 м ² ➤ Грунтовка металлических поверхностей за один раз - 700 м ² ➤ Окраска металлических поверхностей в 2 слоя (эмаль масляно-фталеваая цвета RAL-F-097 бежевая матовая) – 700 м ² ➤ Отбивка штукатурки от бетонных опор под ёмкостями – 16 м ²

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Штукатурка бетонных опор под ёмкостями по сетке ЗВР1 50x50 цементно-песчаным раствором М50 – 16 м² ➤ Окраска опор под ёмкостями эмалью для бетонных полов, цвет светло-серый. ➤ Вывоз строительного мусора
6	Организация – Заказчик	ГУП «ГК Днестрэнерго»
7	Условия гарантии	Гарантия на выполненные работы не менее 3 лет.

И.о. начальника ПТО

/ Начальник службы ИЗП

Инженер-строитель


 _____ А.В. Демаков

 _____ С.В. Настас

 _____ А.В. Мегис